

Technický list

Grandissimo Plus 0,55

Heterogenní PVC podlahová krytina EN 649 (vhodná do vlhkých místností)	
Výrobek	Vinylová podlaha určená k celoplošnému přilepení
Rozměry	2,5 x 228 x 1524 mm
Nášlapná vrstva	0,5 (100% vinyl, žádný recyklovaný materiál)
Změkčovaadlo	DOTP (bez ftalátů)
Povrch	Synchronizovaný (Embossing Register)
Spára	Mikro 4V
Zátěž	33/42
V balení	4,865 m ² (14 lamel)
Váha/m ²	5 kg
Tepelná propustnost (EN 12664)	~ 0,012 m ² K/W (schváleno pro teplovodní podlahové topení)
Třída hořlavosti	Bfl-S1
Třída formaldehydu	E1
Emise formaldehydu (DIN EN 171-1)	< 0,05 ppm
Emise těkavých organických látek (Systém AgBB)	< 300 ppm
Životnost (biologická)	Třída 1
Rozměrová stálost (EN 434:1994)	0,1 %; 0,06 mm (napříč)
Protiskluznost (EN 13893)	Třída DS (podle DIN 51130 = R10)
Odolnost proti opotřebení (EN 660-2:1999, EN 649-2011)	Skupina T
Vhodné pro kolečkové židle (ISO 4918)	Vhodné, typ W, EN 12529
Stálost barev (EN 20105:BO2 A)	> 6



Podlahy Šesták s. r. o.
Showroom, sklad:

Business Park, Průmyslová 1472/11
102 19 Praha 10 – Hostivař


T +420 605 700 926
E podlahy@jsj-sestak.cz

I www.floorforever.cz

Berte život od podlahy

Již 20 let dodáváme podlahy profesionálům: Podlahy Šesták s. r. o.

Achat

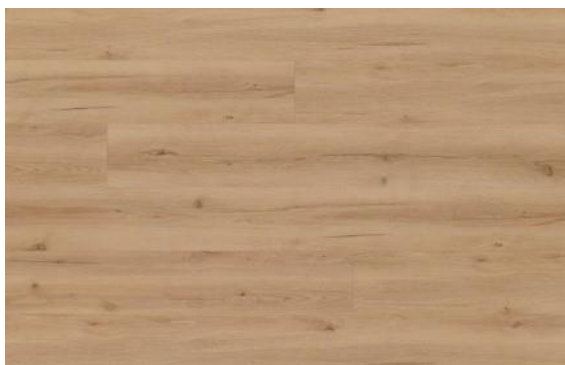

Aventurin



Serafin



Axinit

